

Nastelbare
Sluitkom en Sluitplaat
tbv Haakschoot
Art. nr. 706300



Magneetcontact
Art. nr. 200076





Verstelbare Sluitplaat
Korte Lip
Art. nr. 706380 (DIN links)
Art. nr. 706390 (DIN rechts)
A + B



Verstelbare Sluitplaat
Lange Lip
Art. nr. 706400 (DIN links)
Art. nr. 706410 (DIN rechts)
C + D

Opvulring
Art. nr. 700006



Sluitkom
Art. nr. 707022

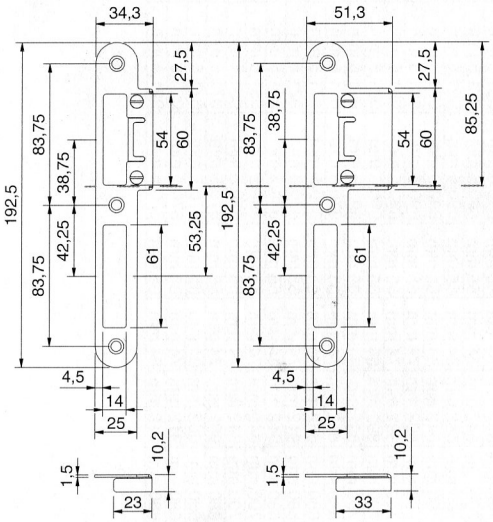



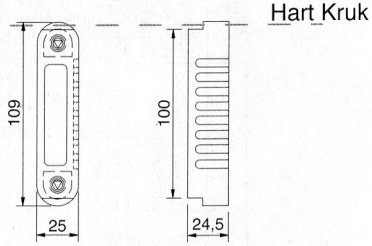



Nastelbare Sluitplaten			
A	B	C	D
Korte Lip	Korte Lip	Lange Lip	Lange Lip
DIN Links	DIN Rechts	DIN Links	DIN Rechts
706380	706390	706400	706410

HMB® profit locks & tools

Montagehandleiding

Detailtekening strakke slotkast- en infreesmaten
Meerpuntssluitingen & maatvoeringen Sluitkomhoogtes

Meerpuntssluitingen Cilinderbediend	Serie 004
Meerpuntssluitingen Antipaniek	Serie 006
Meerpuntssluitingen Motortronic met antipaniekfunctie	Serie 007
Meerpuntssluitingen Motortronic zonder antipaniekfunctie	Serie 008

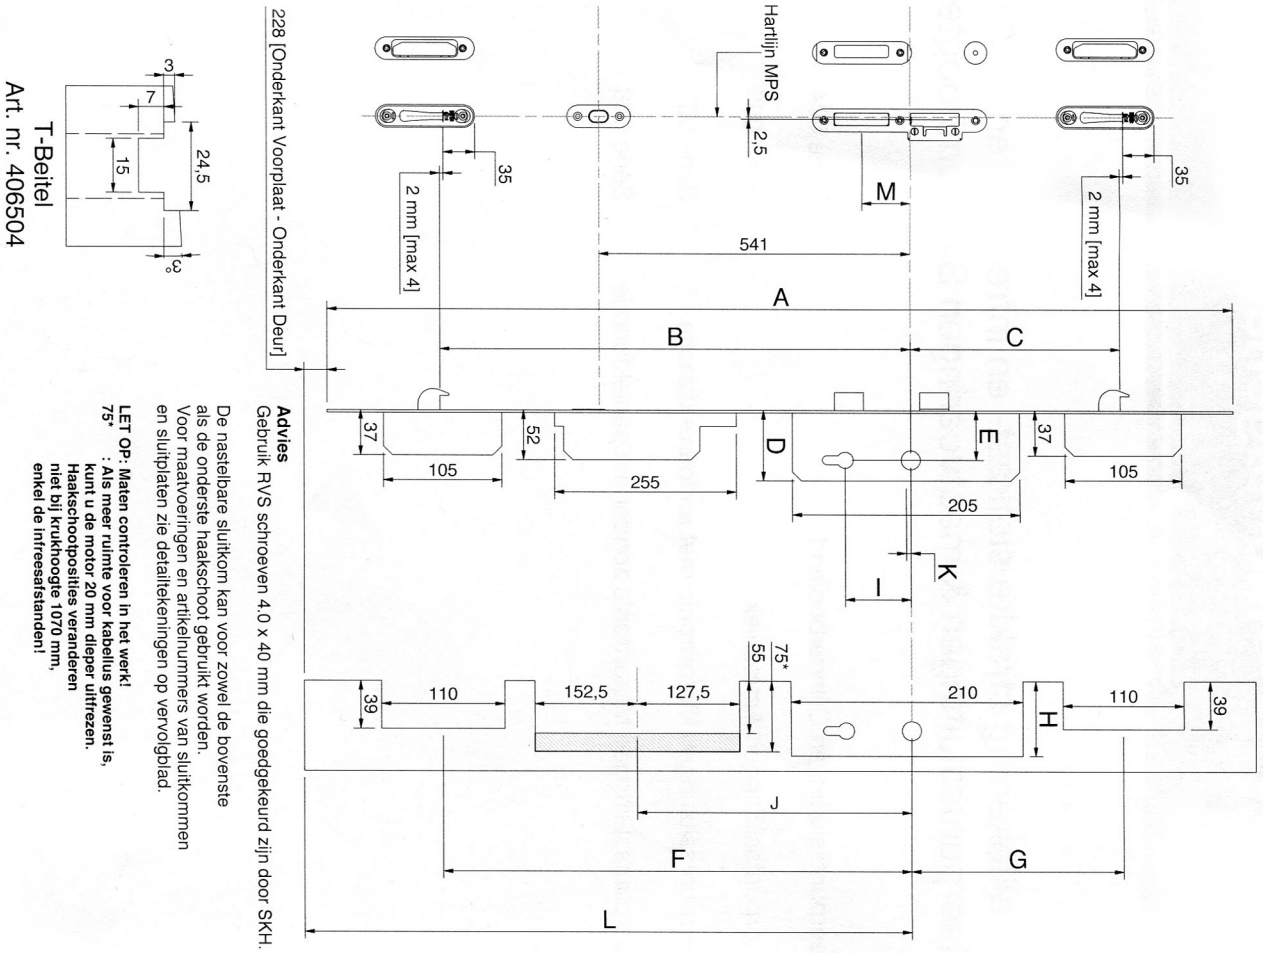

Advies
Gebruik RVS schroeven 4.0 x 40 mm die goedgekeurd zijn door SKH.

De nastelbare sluitkom kan voor zowel de bovenste als de onderste haakschoot gebruikt worden.
Voor maatvoeringen en artikelnummers van sluitkommen en sluitplaten zie detailtekeningen op vervolgblad.

LET OP: Maten controleren in het werk!
75* : Als meer ruimte voor kabelius gewenst is, kunt u de motor 20 mm dieper uitfrezen.
Haakschootposities veranderen niet bij krukhoogte 1070 mm, enkel de infreesafstanden!

Afmetingen MPS HMB (inc Motortronic)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Art. Nr. MPS	Voorplaat Lengte	Hart Kruk / Haak Onder	Hart Kruk / Haak Boven	Diepte Slotkast	Doorn maat	Hart Kruk / Hart Kast Onder	Hart Kruk / Hart Kast Boven	Uitfrees diepte Slotkast	PC maat	Hart Kruk / Hart Motor	Hart Kruk / Hart Slotkast	Hart Kruk / Onderkant Deur	Hart Kruk / Hart Onderschoot Sluitplaat
500290	1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	671,5 mm	76 mm	72 mm	\	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500292	1700 mm	680 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	671,5 mm	86 mm	72 mm	\	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500310	1950 mm	680 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	921,5 mm	76 mm	72 mm	\	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500312	1950 mm	680 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	921,5 mm	86 mm	72 mm	\	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500340	1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	671,5 mm	76 mm	72 mm	\	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500341	1950 mm	680 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	921,5 mm	76 mm	72 mm	\	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500293	1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	651,5 mm	76 mm	92 mm	\	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500294	1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	651,5 mm	76 mm	92 mm	\	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500295	1700 mm	700 mm	642 mm	84 mm	65 mm	690,5 mm	651,5 mm	86 mm	92 mm	\	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500296	1700 mm	700 mm	642 mm	84 mm	65 mm	690,5 mm	651,5 mm	86 mm	92 mm	\	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500313	1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	901,5 mm	76 mm	92 mm	\	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500314	1950 mm	700 mm	892 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	901,5 mm	76 mm	92 mm	\	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500315	1950 mm	700 mm	892 mm	84 mm	65 mm	690,5 mm	901,5 mm	86 mm	92 mm	\	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500316	1950 mm	700 mm	892 mm	84 mm	65 mm	690,5 mm	901,5 mm	86 mm	92 mm	\	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500298	1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	671,5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500300	1700 mm	680 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	671,5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500318	1950 mm	680 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	921,5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500320	1950 mm	680 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	921,5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500321	1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	651,5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500322	1700 mm	700 mm	642 mm	74 mm	55 mm	690,5 mm	651,5 mm	76 mm	92 mm	460 mm	29 mm	1070 mm	73,25 mm
500302	1700 mm	680 mm	662 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	671,5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500303	1700 mm	680 mm	662 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	671,5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500304	1950 mm	680 mm	912 mm	74 mm	55 mm	670,5 mm	921,5 mm	76 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1050 mm	53,25 mm
500305	1950 mm	680 mm	912 mm	84 mm	65 mm	670,5 mm	921,5 mm	86 mm	72 mm	440 mm	9 mm	1050 mm	53,25 mm