

Gebruiksaanwijzing


Alsibois Houtvuller 2-componenten



Verwijder alle overtollige houtrot of beschadiging.



Breng Alsibois houtvuller aan op een vlakke plaat.

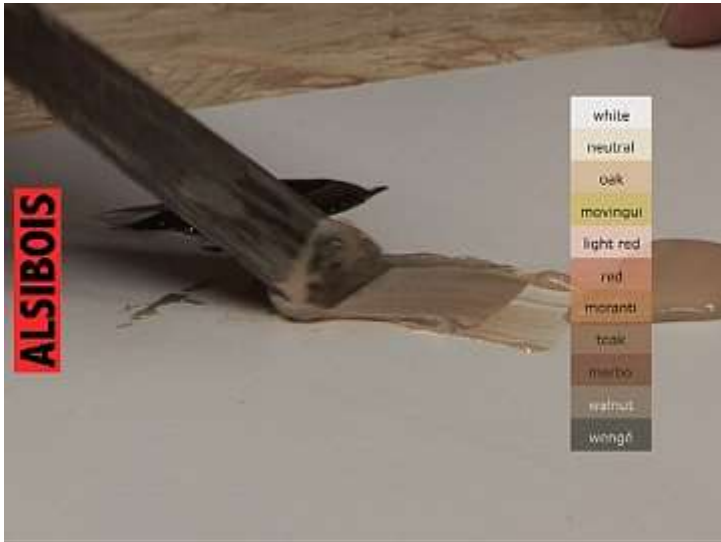

Wanneer ander kleur gewenst, mengen met andere tint Alsibois houtvuller (zie kleurentabel).



Mespuntje witte verharder mengen gedurende 15 sec (2%).



Herstelling uitvoeren met spatel.



ALSIBOIS

Overtollige vulling wegwerken met beitel.



ALSIBOIS

Of met schuurmateriaal.



ALSIBOIS

Afwerken met olie, vernis, waterbeits of verf.



Klaar!

Opmerkingen:

- Wanneer 'donker' wordt vernist, gekleurd, geverfd of gewaterbeitst, kiezen we een Alsibois-standaardkleur die ongeveer gelijkend is aan de uit te voeren reparatie.
- Indien een lichte, klare, transparante afwerking volgt, kan je best Alsibois vooraf onderling mengen tot de originele houtkleur is bekomen.