

# Variabele kniehefboomspanner




**NIEUW**

Schuifstangspanner met basisplaat STC-IHH



N <sup>o</sup>	← a →					
	mm	"	N	lbs.	kg	St.
STC-IHH25	25	1	2500	550	0,39	6

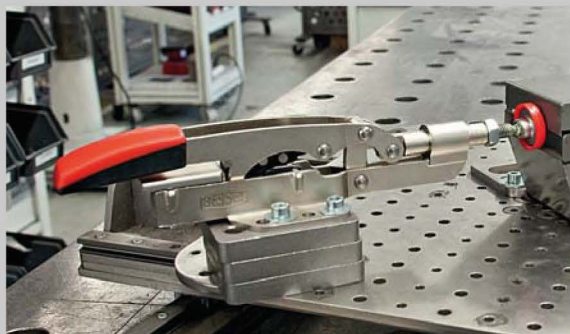

- Bediening van de hefboom wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang
- Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (0 tot 25 mm/1") bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
- Regelbare spankracht tot 2.500 N (550 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
- Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
- Voorbeeldgaten in de basisplaat assend voor mm en inches
- Hoogwaardige 2-componenten-kunststofgreep

## Maattabel

N <sup>o</sup>		Totale lengte	Armlengte	Versteltraject spil	Diameter drukplaat	Basislengte	Lengte basisplaat 1	Lengte basisplaat 2	Lengte 2K-greep	Hoogte greep onder	Hoogte greep open	Armlengte	Hoogte spindel compl.	Basishoogte	Armbreedte – extern	Armbreedte – intern	Breedte 2K-greep	Breedte basisplaat	Lengte gatstand 1	Lengte gatstand 2	Lengte gatstand 3	Breedte langwerpig gat	diameter gat
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
STC-IHH25	mm	225-245	-	25	23	150	64	50	54	47	160	-	-	20	12	-	26	57	25,4	25,4	39	32-44	6
	"	8.86-9.65	-	0.98	0.91	5.91	2.52	1.97	2.13	1.85	6.30	-	-	0.79	0.47	-	1.02	2.24	1.00	1.00	1.54	1.26-1.73	0.24

