



Technische specificaties

AXA Oyster®, veiligheids combi-raamsluiting


Voor naar buitendraaiende ramen




Materiaal	Draairichting	Aanbevolen schroeven	Artikel nummer
RVS	Linksdraaiend (DIN rechts)	4,5 x 40 mm (4x) 4,5 x 50 mm (4x)	3355-15-81/R
RVS	Rechtsdraaiend (DIN links)	4,5 x 40 mm (4x) 4,5 x 50 mm (4x)	3355-15-81/L
RVS	Linksdraaiend (DIN rechts)	4,5 x 40 mm (4x) 4,5 x 50 mm (4x)	3355-15-81/RBL*
RVS	Rechtsdraaiend (DIN links)	4,5 x 40 mm (4x) 4,5 x 50 mm (4x)	3355-15-81/LBL*

* In blisterverpakking





Product maattekening

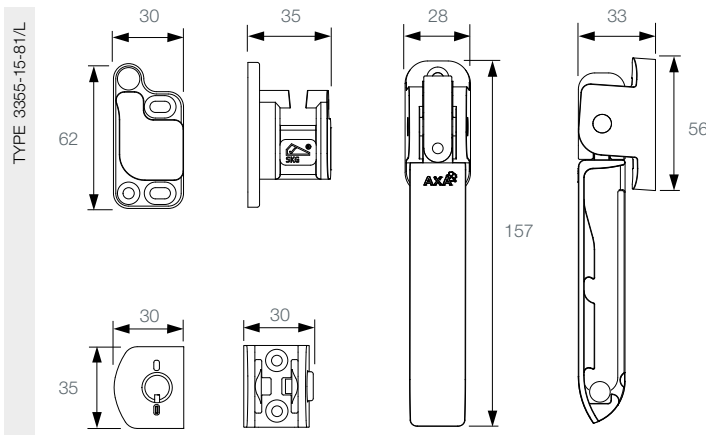

Montageruimte



Draairichting

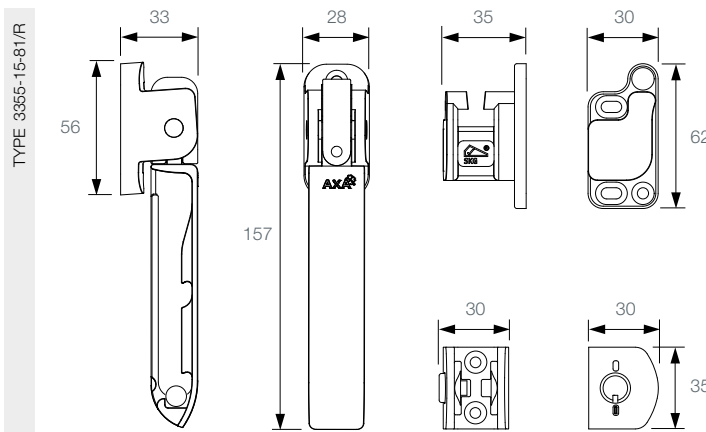

AXA Stenman Nederland B.V.

Energiestraat 2

3903 AV Veenendaal

The Netherlands

www.axahomesecurity.com

AXA HOME SECURITY