


LaserRange-Master T4 Pro





Laser-afstandsmeter – met bluetooth-interface en hoekfunctie

Rev.1.116

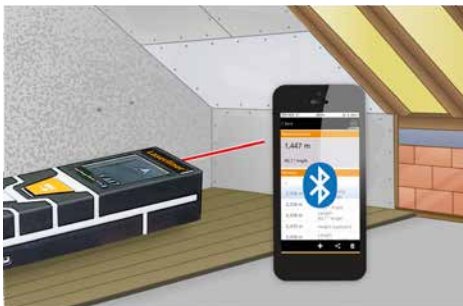

- Op het punt nauwkeurig met laser voor de exacte berekening van lengten
- Met de **oppervlakte- en volumefunctie** kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
- **Bluetooth-interface** voor de overdracht van de meetgegevens
- **360° neigingsensor** voor de bepaling van de horizontale en verticale afstand
- **Meetnauwkeurigheid** tot 40 m: ± 2 mm*
- **Meetbereik binnen: 0,2 m tot 40 m**
- **3 meetniveaus omschakelbaar:** voorzijde, statief en achterzijde
- Continumeting
- Verlicht 3-cijferig **kleuren Ic-display** met touch-functie
- Stabiele, ergonomische behuizing

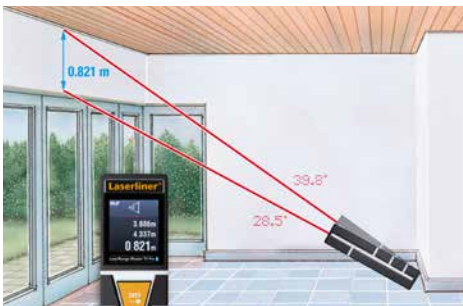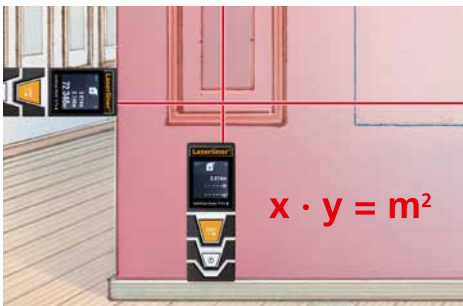

Verlicht kleuren Ic-display



Veelzijdige functies



Touch screen voor het schakelen van de functies

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 2 mm (karakteristiek)*
MEETBEREIK max. 40 m
MINIMALE REIKWIJDTE 0,2 m
LASER Klasse 2 < 1mW
LASERGOLFLENGTE 650 nm
WERKTEMPERATUUR 0°C ... 40°C
OPSLAGTEMPERATUUR -20°C ... 70°C
EENHEDEN (omschakelbaar) m / ft / inch / ' _ ' "
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING dynamisch al naargelang de meetmodus: Laser: 30 sec. - 5 min. Apparaat: 3 min. - 8 min.
FUNCTIES afstanden, oppervlakten, volumes, continumeting, Pythagoras 1 + 2, hoekfunctie 1 + 2
STROOMVERZORGING Batterijen 2 x 1,5 V type AAA
AFMETINGEN (B x H x D) 100 x 23 x 35 mm
GEWICHT met batterijen 82 g

* Toepassingspecifieke details zie bedieningshandleiding



LaserRange-Master T4 Pro
inclusief transporttas
+ batterijen (2 x 1,5 V Typ AAA)
Verpakkingsformaat (B x H x D)
113 x 236 x 64 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
LaserRange-Master T4 Pro	080.850A	4 021563 698158	5

